

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog grau/ weiß



Art. 37366

DYNAMIC

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ Mikrofaser, grau/weiß
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A^{micro} **KLIMAKLASSE 1**




TECHNIK


LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Rutschhemmende Laufsohle
- 4_Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5_Kraftstoffbeständigkeit

3574
Größe 35-48

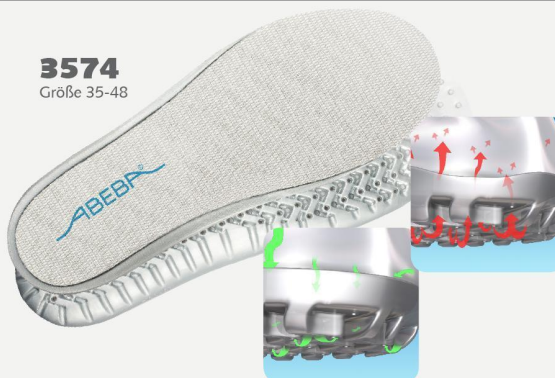

FERSENRIEMEN
feststehend



Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:	
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$